




www.maxder.com

IONIZZATORE DA BANCO

Lo ionizzatore da banco permette una completa protezione ionizzante sopra il piano di lavoro. È progettato per avere un controllo sulle cariche elettrostatiche durante le lavorazioni di semiconduttori, assemblaggio di componenti elettronici. La combinazione tra il suo flusso d'aria ionizzante e le sue dimensioni compatte lo rendono facile da montare anche su linee di montaggio.

BENEFICI

- Neutralizzazione veloce delle scariche elettrostatiche
- Perfetto per lavorazioni su banchi da lavoro
- Grazie ai led posti frontalmente è facilmente verificabile lo stato dello ionizzatore
- Bilanciamento preciso
- Facile da usare e duraturo nel tempo

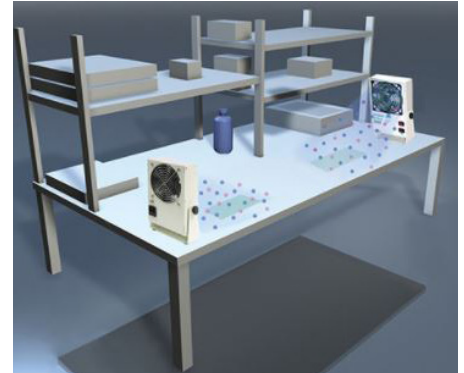

Esempio di applicazione



Dati tecnici

Codice	10791
Tempo di scarica	2.0 secondi a 30cm da 1000 a 100V
Pulizia	ISO14644-1 Classe 4
Bilanciamento ionico	0 ±10V
Copertura flusso	30x122cm
Dimensioni	23,1x17,3x8,4h cm
Peso	1,25kg
Volume Aria	219 m³/h
Rumore	61dB (velocità minima), 64dB (velocità massima)