



www.maxder.com

IONIZZATORE POINT-OF-USE DA BANCO


Lo ionizzatore "Point-of-use" controlla le scariche elettrostatiche in lavorazioni di assemblaggio, ispezione e imballaggio. Lo ionizzatore può essere utilizzato anche come strumento di controllo per problemi contaminazione di accumulo statico sui prodotti.

BENEFICI


- Non necessita di calibrazione
- Allarme di mancata ionizzazione
- Occupa poco spazio grazie alle sue dimensioni contenute



SIMCO IONTM
An ITW Company

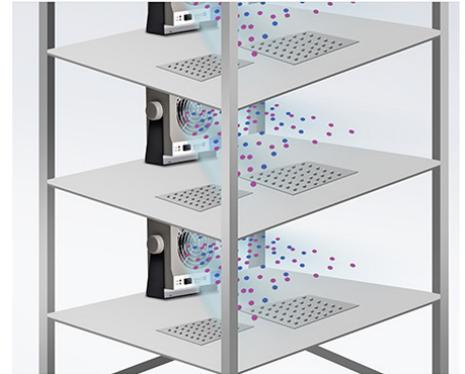

Esempio di applicazione

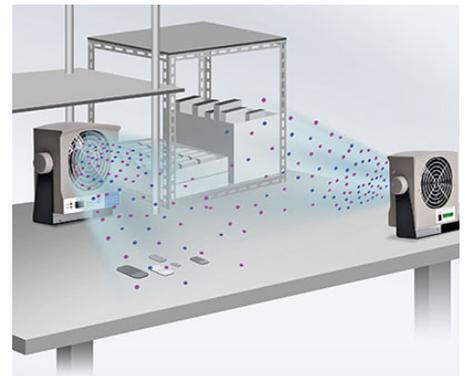

Esempio di applicazione

Dati tecnici

Codice	8454
Tempo di scarica	$\pm 1000-100V < 4$ secondi a 30 cm
Pulizia	ISO14644 Classe 5
Bilanciamento ionico	$\pm 20V$ a 30cm
Dimensioni	133x127x63mm
Peso	595 grammi
Flusso d'aria	83 m ³ /h
Indicatori	Led Verde ON / Led Rosso Allarme



Presente sul retro dello strumento c'è l'interfaccia FMS progettata per una facile integrazione con altre apparecchiature di processo.

