

LABESTAT A100 BUSTE DISSIPATIVE



ATTENZIONE: il nastro adesivo da imballaggio non ha una buona presa sulla superficie del film dissipativo.


Film:	polietilene dissipativo
Colore:	VERDE trasparente
Spessore:	100µm ±10%
Stampa:	simboli, mese/anno di produzione
Ammine:	esente
Riciclabilità:	
Termosaldatura:	200°C - 0,5-4sec 40-50psi
Rsup:	< 10 ¹¹ Ω
Tempo di decadimento da 1000V a 100V:	< 2 sec
Generazione di cariche:	NO
Tempo di Vita :	minimo 2 anni
Immagazzinamento:	da +5 a +30°C - al riparo da luce solare

NOTA : la normativa IEC 61340-5-1 classifica questo tipo di materiali nella categoria "Imballi di prossimità", da utilizzare per "Dispositivi non sensibili all'elettricità statica" ma che vanno introdotti nell'area ESD protetta.

2852	76 x 127 mm (3" x 5")	Lato aperto x lunghezza
1215	100 x 150 mm (4" x 6")	
848	100 x 200 mm (4" x 8")	
849	150 x 200 mm (6" x 8")	
850	150 x 250 mm (6" x 10")	
4651	150 x 300 mm (6" x 12")	
6389	150 x 350 mm (6" x 14")	
541	200 x 250 mm (8" x 10")	
851	200 x 300 mm (8" x 12")	
1780	200 x 350 mm (8" x 14")	
687	250 x 300 mm (10" x 12")	
1099	250 x 350 mm (10" x 14")	
4409	300 x 350 mm (12" x 14")	
542	300 x 400 mm (12" x 16")	
1594	400 x 500 mm (16" x 20")	
9525	400 x 600 mm (16" x 24")	
13914	450 x 550 mm (18" x 22")	

Confezioni da 100pz

MARCATURA

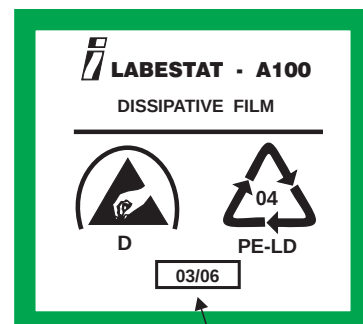

lotto di produzione



Tolleranza sulle dimensioni interne:	lato aperto:	-0/+6mm
	lunghezza:	-0/ +10mm

Conforme a IEC 61340-5-1