




www.maxderbanchi.com

CARRELLO ANTISTATICO RINFORZATO PER AREE PROTETTE

Indispensabile in qualsiasi laboratorio elettronico evita il ristagno delle cariche elettrostatiche e annulla il rischio di danneggiare le componenti elettriche sensibili che sono trasportate con esso. Grazie al rinforzo strutturale la capacità di carico è superiore ai 280kg con carico distribuito su pavimentazione liscia.

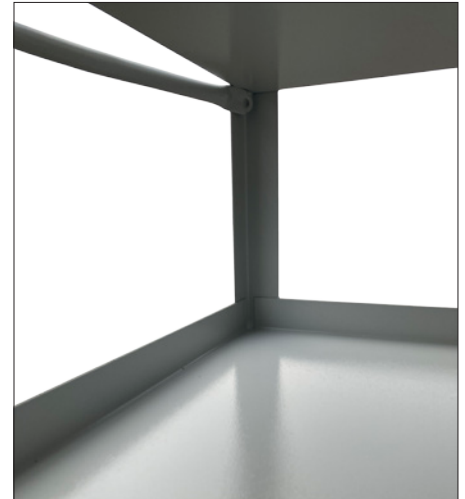

Ripiano a vasca rinforzato altezza 40mm



Maniglia rinforzata integrata in metallo

Dati tecnici

Codice	13808
Colore	grigio RAL7035
Materiale	metallo
Altezza da terra	840mm
Dimensioni	1000x600mm
Ruote	4 ruote ø125mm, larghezza 30mm. 2 con freno
Capacità di carico	280kg con carico distribuito
Altezza bordo anticaduta	40mm



Ruota conduttiva in gomma ø125 mm



conforme alla normativa
IEC 61340-5-1

Specifiche ruote

Materiale	lamiera d'acciaio
Piroettamento	su doppio giro di sfere
Finitura	zincata
Fascia	poliuretano termoplastico elettroconduttivo
Nucleo	poliammide elettroconduttivo

qualità italiana

