CONTENITORE PORTABOBINE FIFO (First IN First OUT)

www.maxder.com

I portabobine FIFO in Labeplast vengono utilizzati per lo stoccaggio delle bobine. Il caricamento della bobine avviene dall'alto mentre il prelievo dal basso. Tutti i modelli sono corredati da un porta-etichette sul lato frontale e vengono forniti da assemblare.

- Sovrappolinibili
- Facili da assemblare
- Spessore: 2,5mm
- Colore: nero
- Resistenza superficiale: ≤ $10^5\Omega$
- Resistenza volumentrica: ≤ $10^5\Omega$

Caratteristiche tecniche

Codice	Descrizione
6238	Distributore FIFO per bobine S.M.D. con ø 180mm, altezza utile 160mm
4922	Distributore FIFO per bobine S.M.D. con ø 180mm, altezza utile 280mm
6305	Distributore FIFO per bobine S.M.D. con ø 330mm, altezza utile 280mm

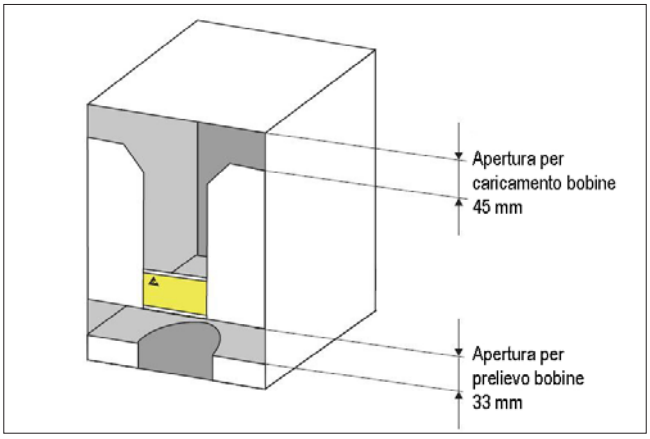

Disegno tecnico

ESD

Conformi alla normativa
IEC 61340-5-1

Maxder Group S.r.l. Via Ludwig Van Beethoven 24 Cinisello Balsamo 20092 (MI) Tel. 026600703 info@maxder.it