




www.maxder.com

## TERMOSALDATRICE AUTOMATICA AD IMPULSI

Robusta termosaldatrice ad impulsi con funzionamento automatico o manuale. Questa tipologia di termosaldatrici sono state progettate per la saldatura a ciclo continuo di materiale termoplastico di elevato spessore. La termosaldatrice ha una doppia barra saldante con regolazione separata dei tempi di saldatura, raffreddamento e riciclo per la saldatura di polietilene, cellophane, polipropilene, tyvek e materiali shielding. Incluso nella confezione viene fornito un pedale per il funzionamento manuale.

- larghezza saldatura: 10mm
- massimo spessore saldabile: 2 x 0,15mm

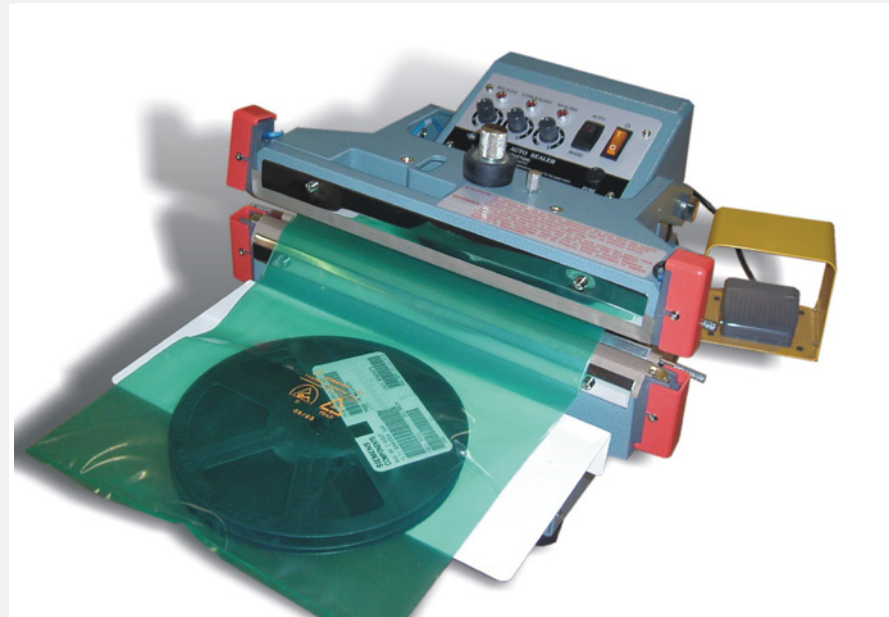

### Dati tecnici

| Codice                      | 7686          | 6096          | 10505         |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza massima saldatura | 300mm         | 450mm         | 600mm         |
| Spessore massimo saldabile  | 2 x 0,25mm    | 2 x 0,25mm    | 2 x 0,25mm    |
| Larghezza saldatura         | 10mm          | 10mm          | 10mm          |
| Potenza                     | 2000W         | 2500W         | 3000W         |
| Tempo di saldatura          | 0,2 - 2,5 sec | 0,2 - 2,5 sec | 0,2 - 2,5 sec |
| Tempo di raffreddamento     | 1,0 - 8,0sec  | 1,0 - 8,0sec  | 1,0 - 8,0sec  |
| Tempo di ciclo automatico   | 1,0 - 8,0sec  | 1,0 - 8,0sec  | 1,0 - 8,0sec  |
| Peso                        | 22kg          | 24kg          | 26kg          |



Vista laterale



Pannello di controllo



La termosaldatrice può essere posizionata su un supporto aggiuntivo per l'utilizzo da posizione eretta

Saldatura a ciclo continuo

Doppia barra saldante

Pedale per funzionamento manuale

Tempo di saldatura e raffreddamento regolabili