


LABESTAT S85 - TUBOLARE SHIELDING

codice 3513	SHIELDING	76µm - larghezza 100mm - 100m
codice 2135	SHIELDING	76µm - larghezza 150mm - 100m
codice 2136	SHIELDING	76µm - larghezza 200mm - 100m
codice 2137	SHIELDING	76µm - larghezza 250mm - 100m
codice 3040	SHIELDING	76µm - larghezza 300mm - 100m
codice 3391	SHIELDING	76µm - larghezza 400mm - 100m
codice 14472	SHIELDING	76µm - larghezza 800mm - 100m

CARATTERISTICHE

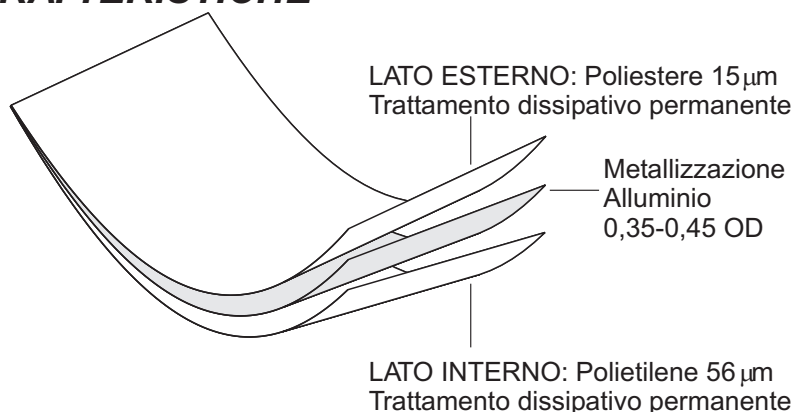

SPESSORE FILM:	76µm ±10%
TRASPARENZA (ASTM D-1003):	40%
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ASTM D-882) :	28N/mm²
RESISTENZA SALDATURA LATERALE (ASTM D-882)	3N/mm
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE:	55N (FTMS 101C)
TERMOSALDATURA:	150 - 250°C 0,5 - 4S 40 - 60 psi
R_s esterna :	10⁹ - 10¹⁰ Ω
R_s interna :	10¹⁰ - 10¹¹ Ω
SCHERMATURA ELETTROSTATICA :	<25nJ (Energy Test)

MARCATURA:
disponibile solo su tubolari
di larghezza massima 400mm



Conforme a IEC 61340-5-1