




www.maxder.com

IONIZZATORE DIREZIONABILE DALLE DIMENSIONI RIDOTTE

Lo ionizzatore compatto codice **3541** è sul mercato da 20 anni ed è il più piccolo ed efficiente della sua famiglia, grazie alle sue dimensioni ridotte potrai neutralizzare cariche elettrostatiche anche in aree difficili da raggiungere. Questo modello incorpora un sistema di pulizia automatica che pulisce i punti di emissione ogni volta che l'unità si spegne.

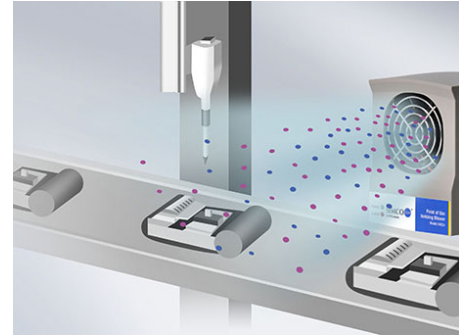

Esempio di applicazione

Dati tecnici

Codice	3541
Tempo di scarica	$\pm 1000-100V$, <4sec @ 30 cm di distanza
Pulizia	ISO 14644-1 Classe 5
Bilanciamento	$\pm 20V$ @ 30cm di distanza
Flusso ionizzante	stabile
Dimensioni	125x104x63mm
Peso	357grammi
Flusso aria	40 m ³ /h
Ozono	<0.004ppm

Punti di forza:

- non necessita di nessuna calibrazione
- l'innovativo design offre un tempo di scarica inferiore
- può essere connesso direttamente alla corrente
- notifica immediata nel caso in cui la ventola dovesse fermarsi
- notifica immediata in caso di guasto
- lo ionizzatore emette una notifica visuale in ogni situazione di errore
- la possibilità di inclinare la struttura dello ionizzatore ti permette di raggiungere un'area di lavoro ampia

